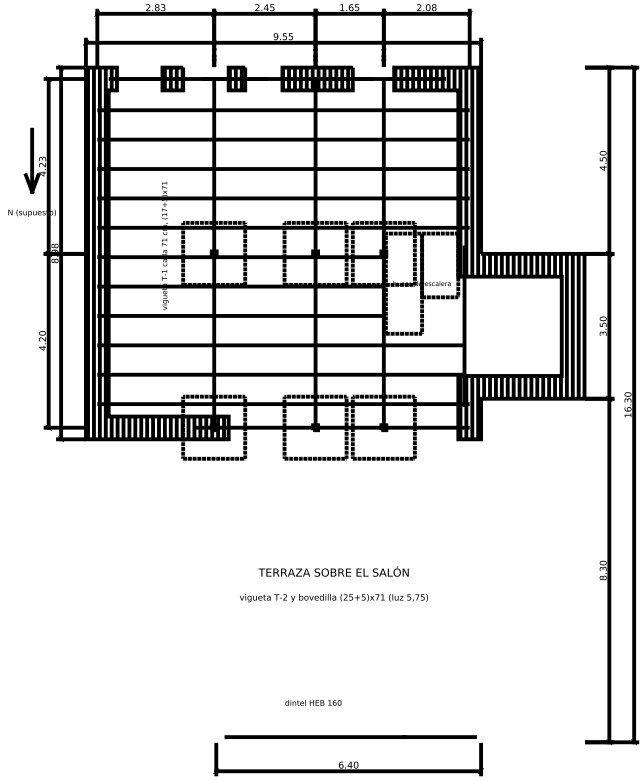
2.83
2.45
1.65
2.08
9.55
4.23
N (supuesto)
8.98
4.20
vigueta T-1 cada 71 cm, (17+5)x71
escalera
4.50
3.50
16.30
8.30
TERRAZA SOBRE EL SALÓN
vigueta T-2 y bovedilla (25+5)x71 (luz 5,75)
dintel HEB 160
6.40

ESTRUCTURA FORJADO PB-PA Y TERRAZA 1/75

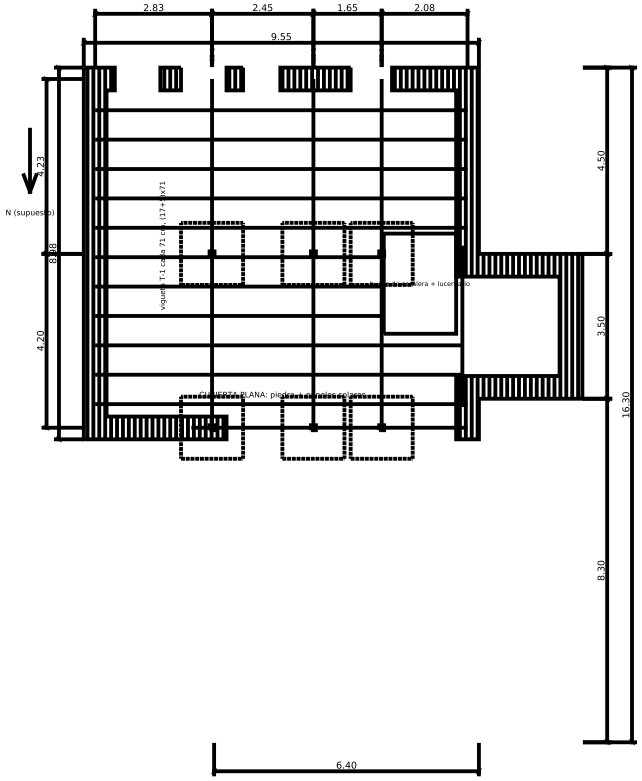
2.83
2.45
1.65
2.08
9.55
4.23
N (supuesto)
8.98
4.20
vigueta T-1 cada 71 cm, (17+5)x71
alera + lucernario
CUBIERTA PLANA: piedra + paneles solares
4.50
3.50
16.30
8.30
6.40

ESTRUCTURA DE CUBIERTA 1/75

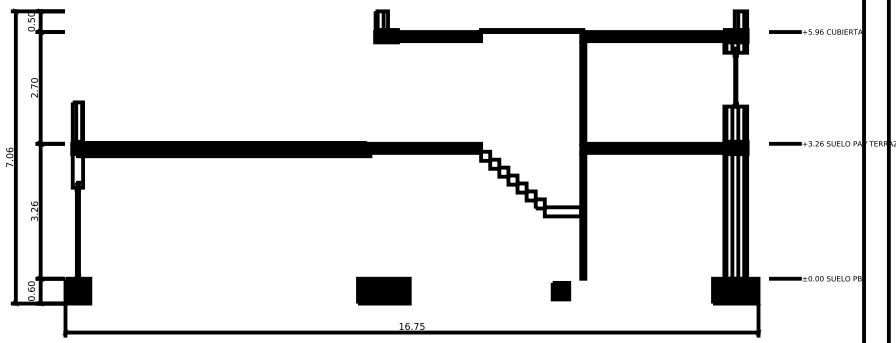
0.50
2.70
7.06
3.26
0.60
+5.96 CUBIERTA
+3.26 SUELO PA / TERRAZ
±0.00 SUELO PB
16.75

SECCIÓN A-A' (con estructura) 1/75

CUADRO DE PERFILES (acero S275JR)

ELEMENTO	PERFIL	UDS/SEP
Terraza salón: vigueta pretensada + bovedilla	(25+5)×71	40 m2
Forjado casa y cubierta: vigueta pretensada + bovedilla	(17+5)×71	2 x 75 m2
Vigas N-S forjado (continuas)	HEB 140	3 uds
Vigas N-S cubierta (continuas)	HEB 140	3 uds
Viga de borde del saliente (2 niveles)	HEB 160	2 uds
Viga de fachada (2 niveles)	HEB 120	2 lineas
Pilares (ocultos en muros/tabiques)	HEB 120	6 uds
Dintel de la cristalera	HEB 160	1 ud
Dinteles de puertas y ventanas	IPE 100-120	14 uds
Zapatas aisladas bajo pilares	1.5x1.5x0,6	6 uds

Acero total del modelo: 3.631 kg (sin uniones ni placas).
HEB 120: 1.281 kg, HEB 140: 1.704 kg, HEB 160: 520 kg, IPE 100: 108 kg, IPE 120: 19 kg
Cargas: forjado 4,8 + 2,0 kN/m2; cubierta 6,1 + 1,0 kN/m2 (piedra y paneles solares). Ver memoria_estructura.md.
PRELIMINAR: sismo NCSE-02, terreno, muros existentes, incendio R60 y uniones los define un técnico competente.

BORRADOR - SIN VISADO. Propuesta de diseño y predimensionado; no sustituye proyecto visado.
VIVIENDA UNIFAMILIAR - Pol. 33, parc. 198, San Roque, Albox (Almería)

ESTRUCTURA DE ACERO - PREDIMENSIONADO

Plano: ESTRUCTURA (planta forjado, cubierta)
Hoja: 02 / 02

Escala: 1/75 (A1)
Fecha: 13/10/2026

Unidades: mm (papel); cotas en m
Rev.: R03