

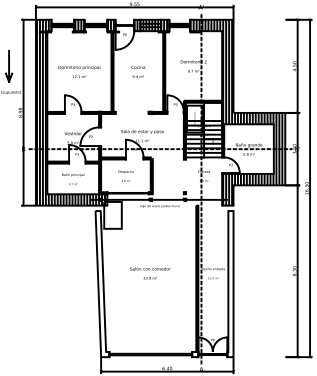


PLANTA BAJA esc. 1/75

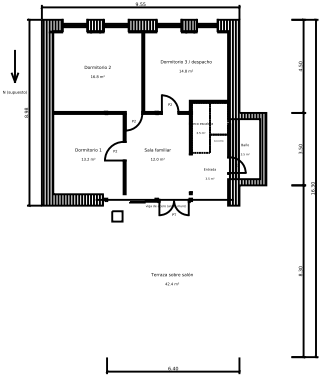

PLANTA ALTA esc. 1/75

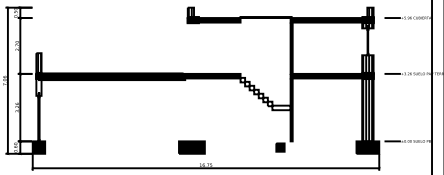


SECCIÓN A-A' (pasillo, entrada, escalera, dormitorio 2) 1/75

CUADRO DE SUPERFICIES (interiores, aprox.)

ESTANCIA	PLANTA	m²
Salón con comedor	PB	33.9
Pasillo entrada	PB	11.0
Entrada	PB	3.1
Escalera	PB	4.6
Baño grande	PB	5.8
Sala de estar y paso	PB	11.1
Cocina	PB	9.4
Dormitorio principal	PB	12.1
Dormitorio 2	PB	9.7
Despacho	PB	3.7
Vestíbulo	PB	5.8
Baño principal	PB	3.7
Hueco bajo salón	PA	42.4
Sala familiar	PA	12.0
Entrada	PA	3.2
Baño	PA	3.5
Dormitorio 1	PA	13.2
Dormitorio 2	PA	16.0
Dormitorio 3 / despacho	PA	14.8
Total casa planta baja	PB	102.0
Total casa planta alta	PA	63.8

NOTAS: muros existentes de 0,55 m; medidas exteriores del croquis. Tabiques de 0,10 m.
Orientación según el propietario (norte = acceso por el camino); falta fijar el edificio exacto del eje de la casa (MMO-SSE según PL-03).
Norte-abaja (acceso, entrada y salón), sur arriba (CUP, hacia la rambla). Escalera en U (17 peldaños 18x22 cm) con el pie justo a la entrada; hueco en L y tucemario.
Se demuele el muro de fachada entre salón y casa y la pared central: los sustituyen vigas de acero (línea gruesa).

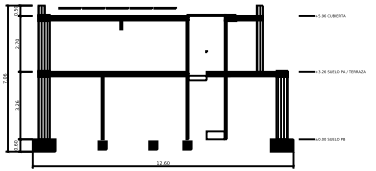

SECCIÓN B-B' (vestíbor, sala, escalera, baño grande) 1/75

REPARADOR - SIN VISADO. Propuesta de diseño y predimensionado; no sustituye proyecto visado.

VIVIENDA UNIFAMILIAR - Pol. 33, parc. 190, San Roque, Albox (Almería)

DISTRIBUCIÓN PROPUESTA - PLANTAS Y SECCIONES

Plano: DISTRIBUCIÓN, SECCIONES	Hoja: 01 / 02
Escala: 1/75 (A1)	Fecha: 13/10/2026
Unidades: mm (papel); cotas en m	Rev.: R03